



■ 基本性能

- 耐風圧性能 : S-3
- 気密性能 : A-4
- 水密性能 : W-4※引違い窓の場合はW-3
- 遮音性能 : 住宅性能表示 音環境 透過損失等級 (外壁開口部) 等級2
※住宅型式性能認定による (ガラスの仕様により異なります)。
- 熱貫流率 : 3.49 W/(㎡・K)

※【平成28年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率
金属製建具+Low-E複層ガラス (中空層10mm以上)」
国立研究開発法人建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に
準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報 (住宅)」による。


断熱性能: 「試験または計算による開口部の熱貫流率」については、当社ホームページ
(<http://www.ykkap.co.jp/>) 内のビジネス向けページをご確認ください。
また、「平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組合せによる開口部の熱貫流率」について
は、カタログをご確認ください。

■ 「フレミングJ」は、樹脂アングルを採用。

複層ガラス

樹脂アングルを採用した「フレミングJ」。
結露を減らして汚れの進行やカビ・ダニを抑制、標準装備の複層ガラスは遮熱・断熱、省エネ性能にも優れ、
より快適な住まいを実現します。

■ 複層ガラス障子

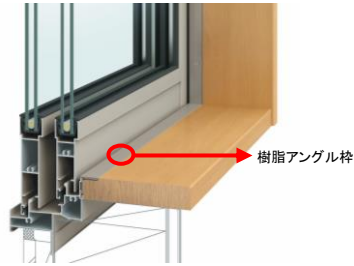

■ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



カラーバリエーション

アルミ形材色

B1 **B7** **H2** **S1** **YW**

ブラウン カムブラックプラチナステンデュアルシルバー ホワイト




引違い窓 片引き窓 両袖片引き窓 シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓 両戸付引違い窓 片上げ下げ窓 FIX窓 たてすべり出し窓 両たてすべり出し窓



高所用たてすべり出し窓 すべり出し窓 高所用すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓

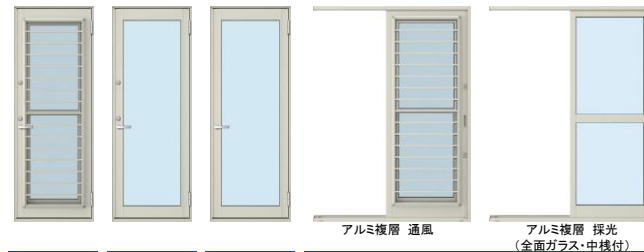

通風ドア 勝手口ドア テラスドア フロア納まり片引き戸

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機
1台

室内モニター
2台 (親1台 子1台)

スリムでシンプルなどこでもドアホン

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機

「自動録画機能(静止画)」搭載

配線不要で、持ち運びができ、室内のどこにいても映像と音声で来客対応が可能。
※1

来客画像を8枚連続で自動録画(最大50件、400枚)し、コマ送り再生機能で確認できます。
●画像の保護設定はできません。

親機 約3.5型
カラー液晶画面

子機 約2.2型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン1-2タイプ
VL-SWD220K (電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)
■カメラ玄関子機
■モニター親機
■ワイヤレスモニター子機

家じゅう「どこでもドアホン」
※1

ワイヤレスモニター子機は
増設できません



ワイヤレスモニター子機は
増設できません


8枚連続
50件



DECT 準拠
方式採用
※2



カメラ玄関子機
VL-V566S

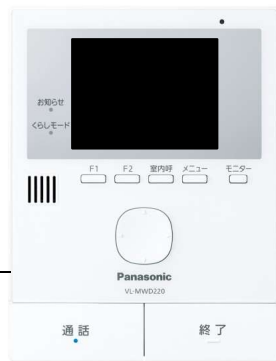

モニター親機



ワイヤレスモニター子機
VL-WD613(ドアホン専用)

どこでも ドアホン ※1	操作ガイド表示	室内通話	電話機・ファクス 接続 ★
ボイスチェンジ	録画機能 (静止画)	開閉・ドア センサー接続 ★	住宅用火災 警報器連動 ★

★印はオプション機器が必要です

スリムデザイン

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、インテリアにも調和します。

奥行
約23.5mm

ボイスチェンジ機能

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、見知らぬ人の対応に便利です。

モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の映像と音をチェックできます。映像を録画することも可能です。

室内通話

親機、子機を音声で呼出せ室内通話が可能です。



友達
来てるわよ

つながって安心「かんたんホームセーフティー」

窓(ドア)が開くとセンサーがドアホンにお知らせ
登録した開閉センサー/ドアセンサーが窓(ドア)が開いたことを検知すると、モニター親機やワイヤレスモニター子機が、報知音と画面表示でお知らせします。

●電池は1年で交換(窓の開閉:10回/1日、報知レベル「低い」)*交換用電池:リチウム電池(CR2、電圧:DC3 V)
*パナソニック製リチウム電池(CR2を使用した場合) ●本製品は、侵入・東南を確実に阻止するものではありません。
●モニター親機、またはファクス電話機に登録しないと使えません。



開閉センサー
KX-HJS100W(1個入)
KX-HJS100W-W(2個入)

ドアセンサー
ECID30A(1個入)

モニター親機
1台につき
最大20台
まで



ブルブル
ブルブル

住宅用火災警報器に連動する通知機能
火災を検知すると、親機や子機から通知音と画面表示(赤点灯)でお知らせします。
●別売の移報接点アダプタが必要です。



●火災警報器が反応を終了するか、または最大3分経過すると、自動的に通知が終了します。
●移報接点付住宅用火災警報器は並列接続で合わせて5台まで可能です。
●モニター親機に直接連動型の火災警報器を接続しないでください。故障の原因となります。
●ドアホンと住宅用火災警報器の連動警報音停止、連動点検機能はできません。●接続には別途移報接点アダプタが必要です。

運動型最大
14台まで

ワイヤレスアダプター機能 ※3

配線接続しなくても当社製の対応電話機・ファクスで来客対応が可能です。



見通し
100m以内

※間に障害物がない場合

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はおこなっておりません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD T101」に準拠しています。 ※3:接続には設定が必要です。ドアホンアダプター<VE-DA10-H(VE-DA10)>の接続はできません。 ●1.9GHz DECT 準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハモミ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)